



ИЗОСПАН PROFF

# RS fix

АРМИРОВАННАЯ  
ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ С ДВОЙНОЙ  
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛЕНТОЙ



10.03.2026

Изоспан RS fix — трёхслойный материал, vyplненный из полипропиленового нетканого полотна и полимерной плёнки, армированных сеткой для достижения высокой прочности. Одна сторона материала гладкая, другая — шероховатая. На полотно материала нанесены две клеевые полосы, предназначенные для герметизации нахлёстов.

Свойства материала Изоспан RS fix позволяют применять его в качестве:

- пароизоляции в конструкциях утеплённых скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;
- паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по бетонному основанию.


При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции Изоспан RS fix позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

## Области применения

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| утеплённые скатные кровли   | ✓ |
| плоские кровли              | ✓ |
| каркасные стены             | ✓ |
| межкомнатные перегородки    | ✓ |
| чердачные перекрытия        | ✓ |
| межэтажные перекрытия       | ✓ |
| цокольные перекрытия        | ✓ |
| полы по бетонному основанию | ✓ |

## Форма выпуска

|         |                   |
|---------|-------------------|
| ширина  | 1,6 м             |
| площадь | 70 м <sup>2</sup> |

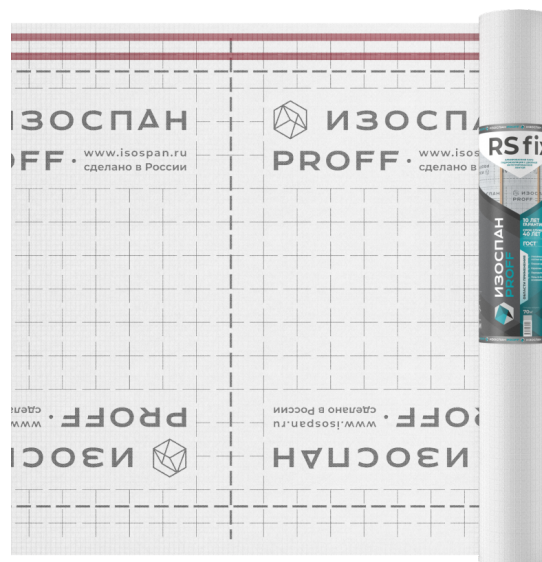

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатель                                                                                                                        | Значение               | Метод испытаний                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Масса на единицу площади, г/м <sup>2</sup>                                                                                        | 85 (±5%)               | ГОСТ EN 1849-2-2011                 |
| Толщина, мм                                                                                                                       | 0,34 (±20%)            | ГОСТ EN 1849-2-2011                 |
| Водонепроницаемость                                                                                                               | водонепроницаем        | ГОСТ EN 1928-2011<br>(метод А)      |
| Сопротивление паропроницанию<br>(при t=20°C и относительной<br>влажности 50%), (м <sup>2</sup> ·ч·Па)/мг                          | 18 (-13/+20)           | ГОСТ 25898-2020                     |
| Максимальная сила растяжения,<br>Н/50 мм<br>– в продольном направлении<br>– в поперечном направлении                              | 390 (±30)<br>200 (±30) | ГОСТ Р 58913-2020<br>(Приложение В) |
| Относительное удлинение<br>при максимальной силе<br>растяжения, %<br>– в продольном направлении<br>– в поперечном направлении     | 20 (±5)<br>20 (±5)     | ГОСТ Р 58913-2020<br>(Приложение В) |
| Сопротивление раздиру<br>стрелом гвоздя, Н<br>– в продольном направлении<br>– в поперечном направлении                            | 160 (±30)<br>180 (±30) | ГОСТ Р 58913-2020<br>(Приложение Г) |
| Стойкость к термическому старению                                                                                                 | испытание выдержал     | ГОСТ Р 59150-2020<br>(п. 5.7.)      |
| Стойкость к старению<br>под воздействием искусствен-<br>ных климатических факторов<br>(после 404 ч искусственного<br>старения), % | не менее 70            | ГОСТ 32317-2012                     |
| Группа горючести                                                                                                                  | Г4                     | ГОСТ 30244-94                       |
| Температурный диапазон<br>применения материала                                                                                    | от -60°C<br>до +80°C   | –                                   |

Узнать  
больше



Сертификаты  
и гарантии



Сделано  
по ГОСТ



Срок  
службы

